



**MF Casas de madeira**  
Pinho Nórdico Certificado Com Garantia

**GARANTIA DE 10 ANOS**

**Todas as casas podem ser personalizadas e aumentadas ou alteradas ao seu gosto.**

**Também executamos projectos personalizados.**

Casa de madeira maciça – Pinho nórdico Certificado



**POD**

Os Pods são entregues completos

Casa completa instalada no terreno

— Área aproximada: 16m<sup>2</sup>

**O que está incluído no preço**

- Montagem da casa
- Entrega entre 8-10 semanas
- Instalamos em todo o Portugal continental
- Transporte Gratuito até ao local de montagem

Paredes com 58mm de espessura,  
Telhado com isolamento (Onduline 11XL foil) coberto com telhas Gerard Corona,  
Chão com isolamento (Onduline XL) coberto com carpete normal,  
7 tomadas no interior,  
Aquecedor elétrico de 1000W,  
1 lâmpada exterior no exterior,  
6 lâmpadas no interior,  
Tomada de TV,  
Casa de banho com sanita e lavatório (ambos em cerâmica) e módulo de duche em PVC 70x70, VMC,  
Instalação de canalização completa com termoacumulador de 80 l,  
Módulo de cozinha com frigorífico e lava-loiça.  
Cama de casal de 140x200cm com colchão,  
Cama individual de 80x190cm com cama de gaveta, ambas com colchões,  
Pequena mesa com 4 bancos,  
Terraço frontal (madeira branca tratada).


**1 WC EQUIPADO**

**OPCIONAL KIT DE ISOLAMENTO - 00000,00 EUROS + IVA**

Um revestimento extra de madeira em toda a casa com isolamento no interior em poliestireno extrudido aumentando assim a espessura das paredes habitualmente necessário para o licenciamento.

**OPCIONAL LICENCIAMENTO - 6000,00 + IVA (Arquitecto)**

Os orçamentos têm a validade de 30 dias depois disso terá de nos consultar sobre o preço  
Caso haja erro tipográfico, salvaguardamo-nos o direito de retificar

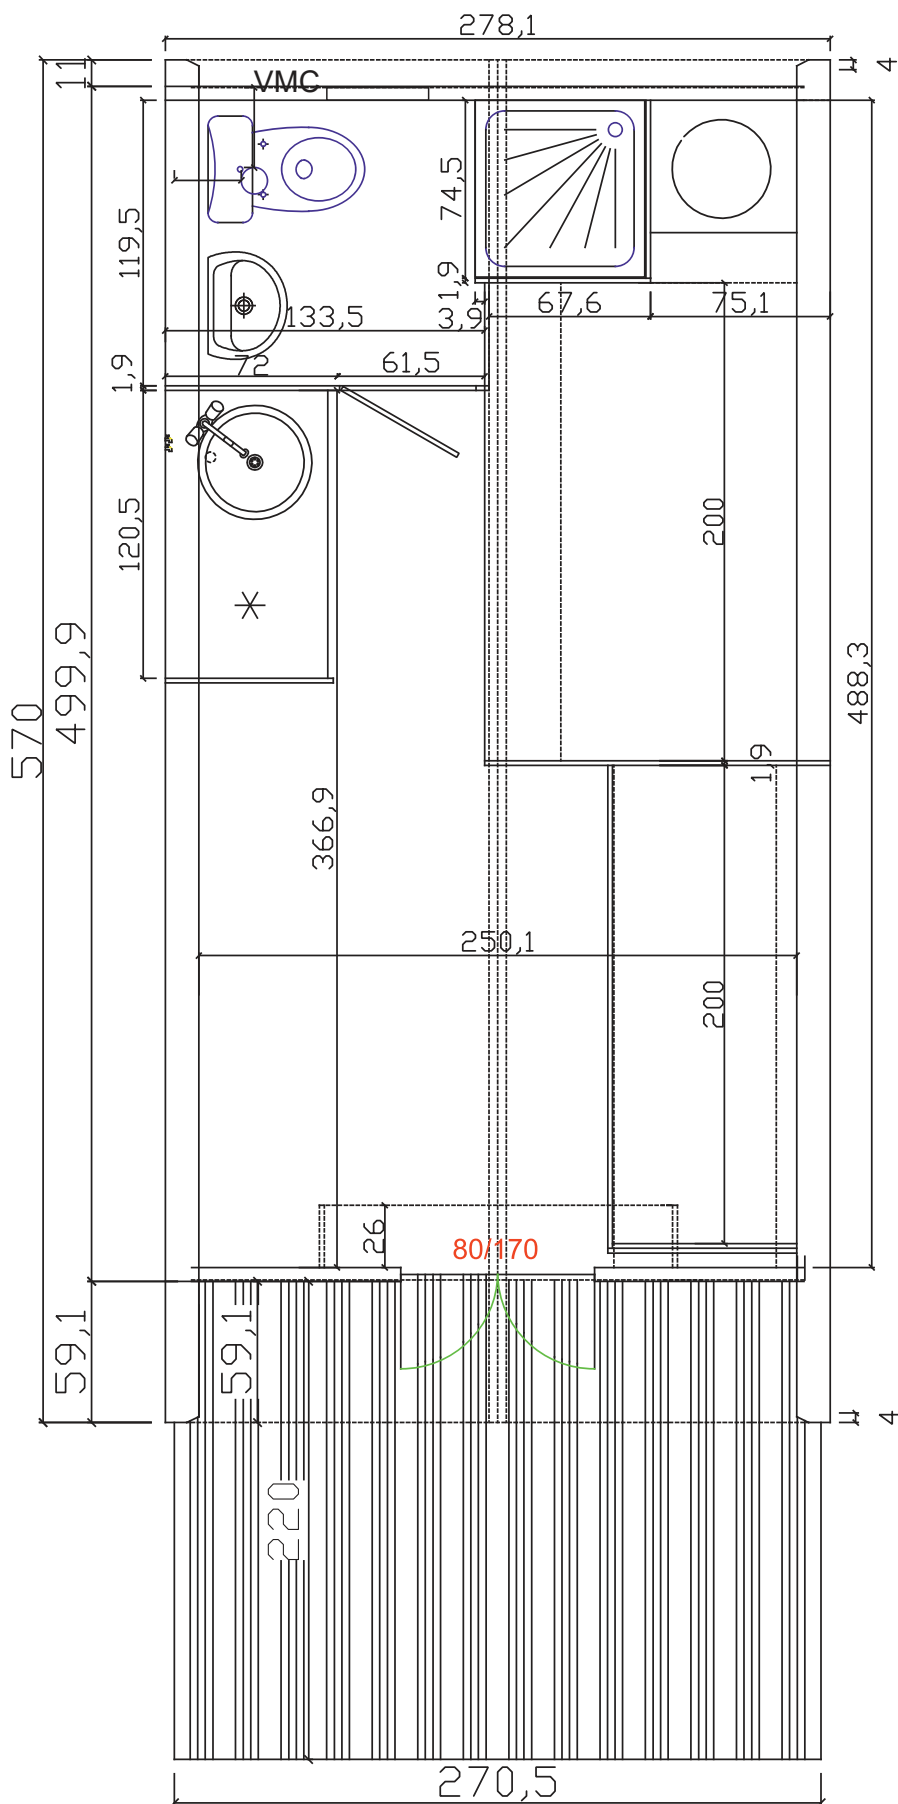



**MF Casas de madeira**  
Pinho Nórdico Certificado Com Garantia

## ESTES SÃO OS ESTILOS DE CASAS QUE FAZEMOS

Terá de pintar a casa ou aplicar uma velatura de proteção da madeira.

